

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.


[Etichette - Marcatura & Stampanti](#)

▶ SPELLICOLATORI ELETTRICI PER ETICHETTE ADESIVE

SPELLICOLATORI ELETTRICI PER ETICHETTE ADESIVE

À

HD 110 F - HD 150 F - HD 180 F

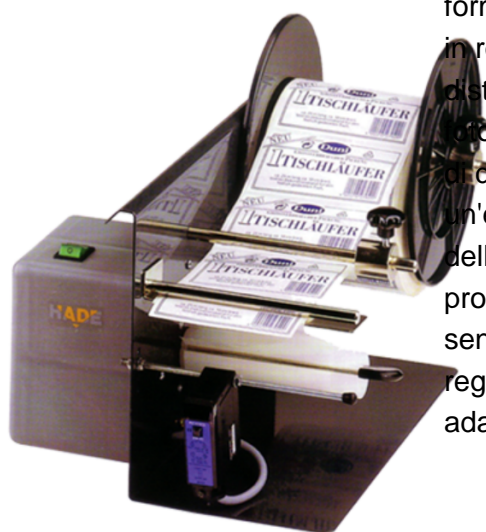

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli. La lunghezza di distribuzione è regolata da una fotocellula posta davanti alla barra di distribuzione. Prelevando un'etichetta, si attiva l'emissione della successiva, che si arresta in prossimità della fotocellula. La sensibilità della fotocellula è regolabile, rendendo la macchina adatta a tutti i tipi di etichetta.

SPECIFICHE TECNICHE

Mod.	Largh. utile mm	Regolaz. Lunghezza	Dimens. mm	Peso kg	Tensione	Consumo W
HD110N	110	Micro	240x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase	70
HD150N	150	Micro	300x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase	70

HD180N	180	Micro	330x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase	70
HD110F	110	Fotocellula	240x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase	70
HD150F	150	Fotocellula	300x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase	70
HD180F	180	Fotocellula	300x450x300	6	volt 220 - 50-60 Hz. Monofase;	70

[Informazioni Venditore](#)