



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Transpallet e Pesatura](#)



[Carrelli elevatori elettrici](#)



Carrello Elevatore TNB1530

Carrello Elevatore TNB1530



Struttura Indeformabile In Estruso
 Protezione Operatore In Plexiglass
 Trasparente Timone Direzione Su Cuscinetti
 Reggispinta Freno D'esercizio Batteria 12V
 150Ah Completo Di Batteria E Caricabatteria



TNB 1530 Sollevatore a trazione manuale con sollevamento elettrico

Portata Kg 1.500

Sollevamento 3,0 mt

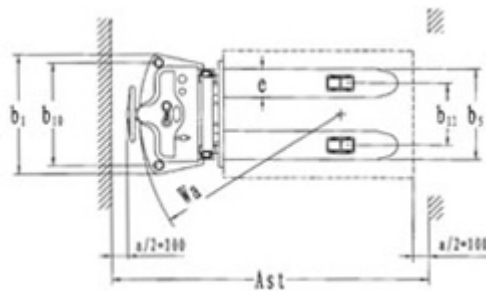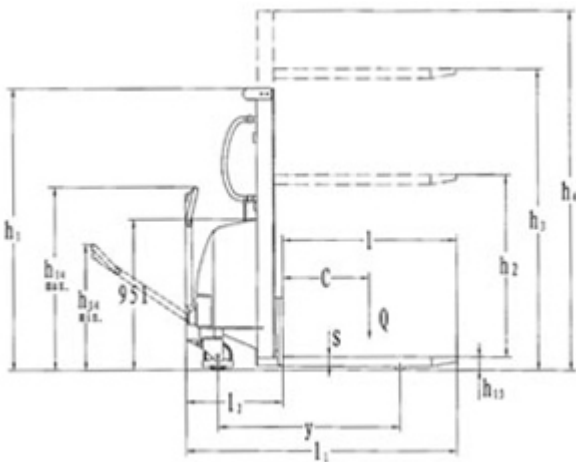

**TNB
15/30**

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	3.000
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo Macchin	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.030
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.520
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175

PRESTAZIONI

Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	85/70
Pendenza superabile con carico/senza carico			

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm ~	180x50
Rulli anteriori Nylon		mm ~	74x70
Passo	y	mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10	mm	658
Interasse rulli forche	b11	mm	490

AZIONAMENTO

Motore sollevamento s3 15%		Kw	1,5
Batteria		V/Ah	12/115

PESI

Peso a vuoto		Kg	543
Peso Batteria		Kg	45

RADDRIZZATORE

Carica batteria		V-A	12-30
-----------------	--	-----	-------

[Informazioni Venditore](#)